
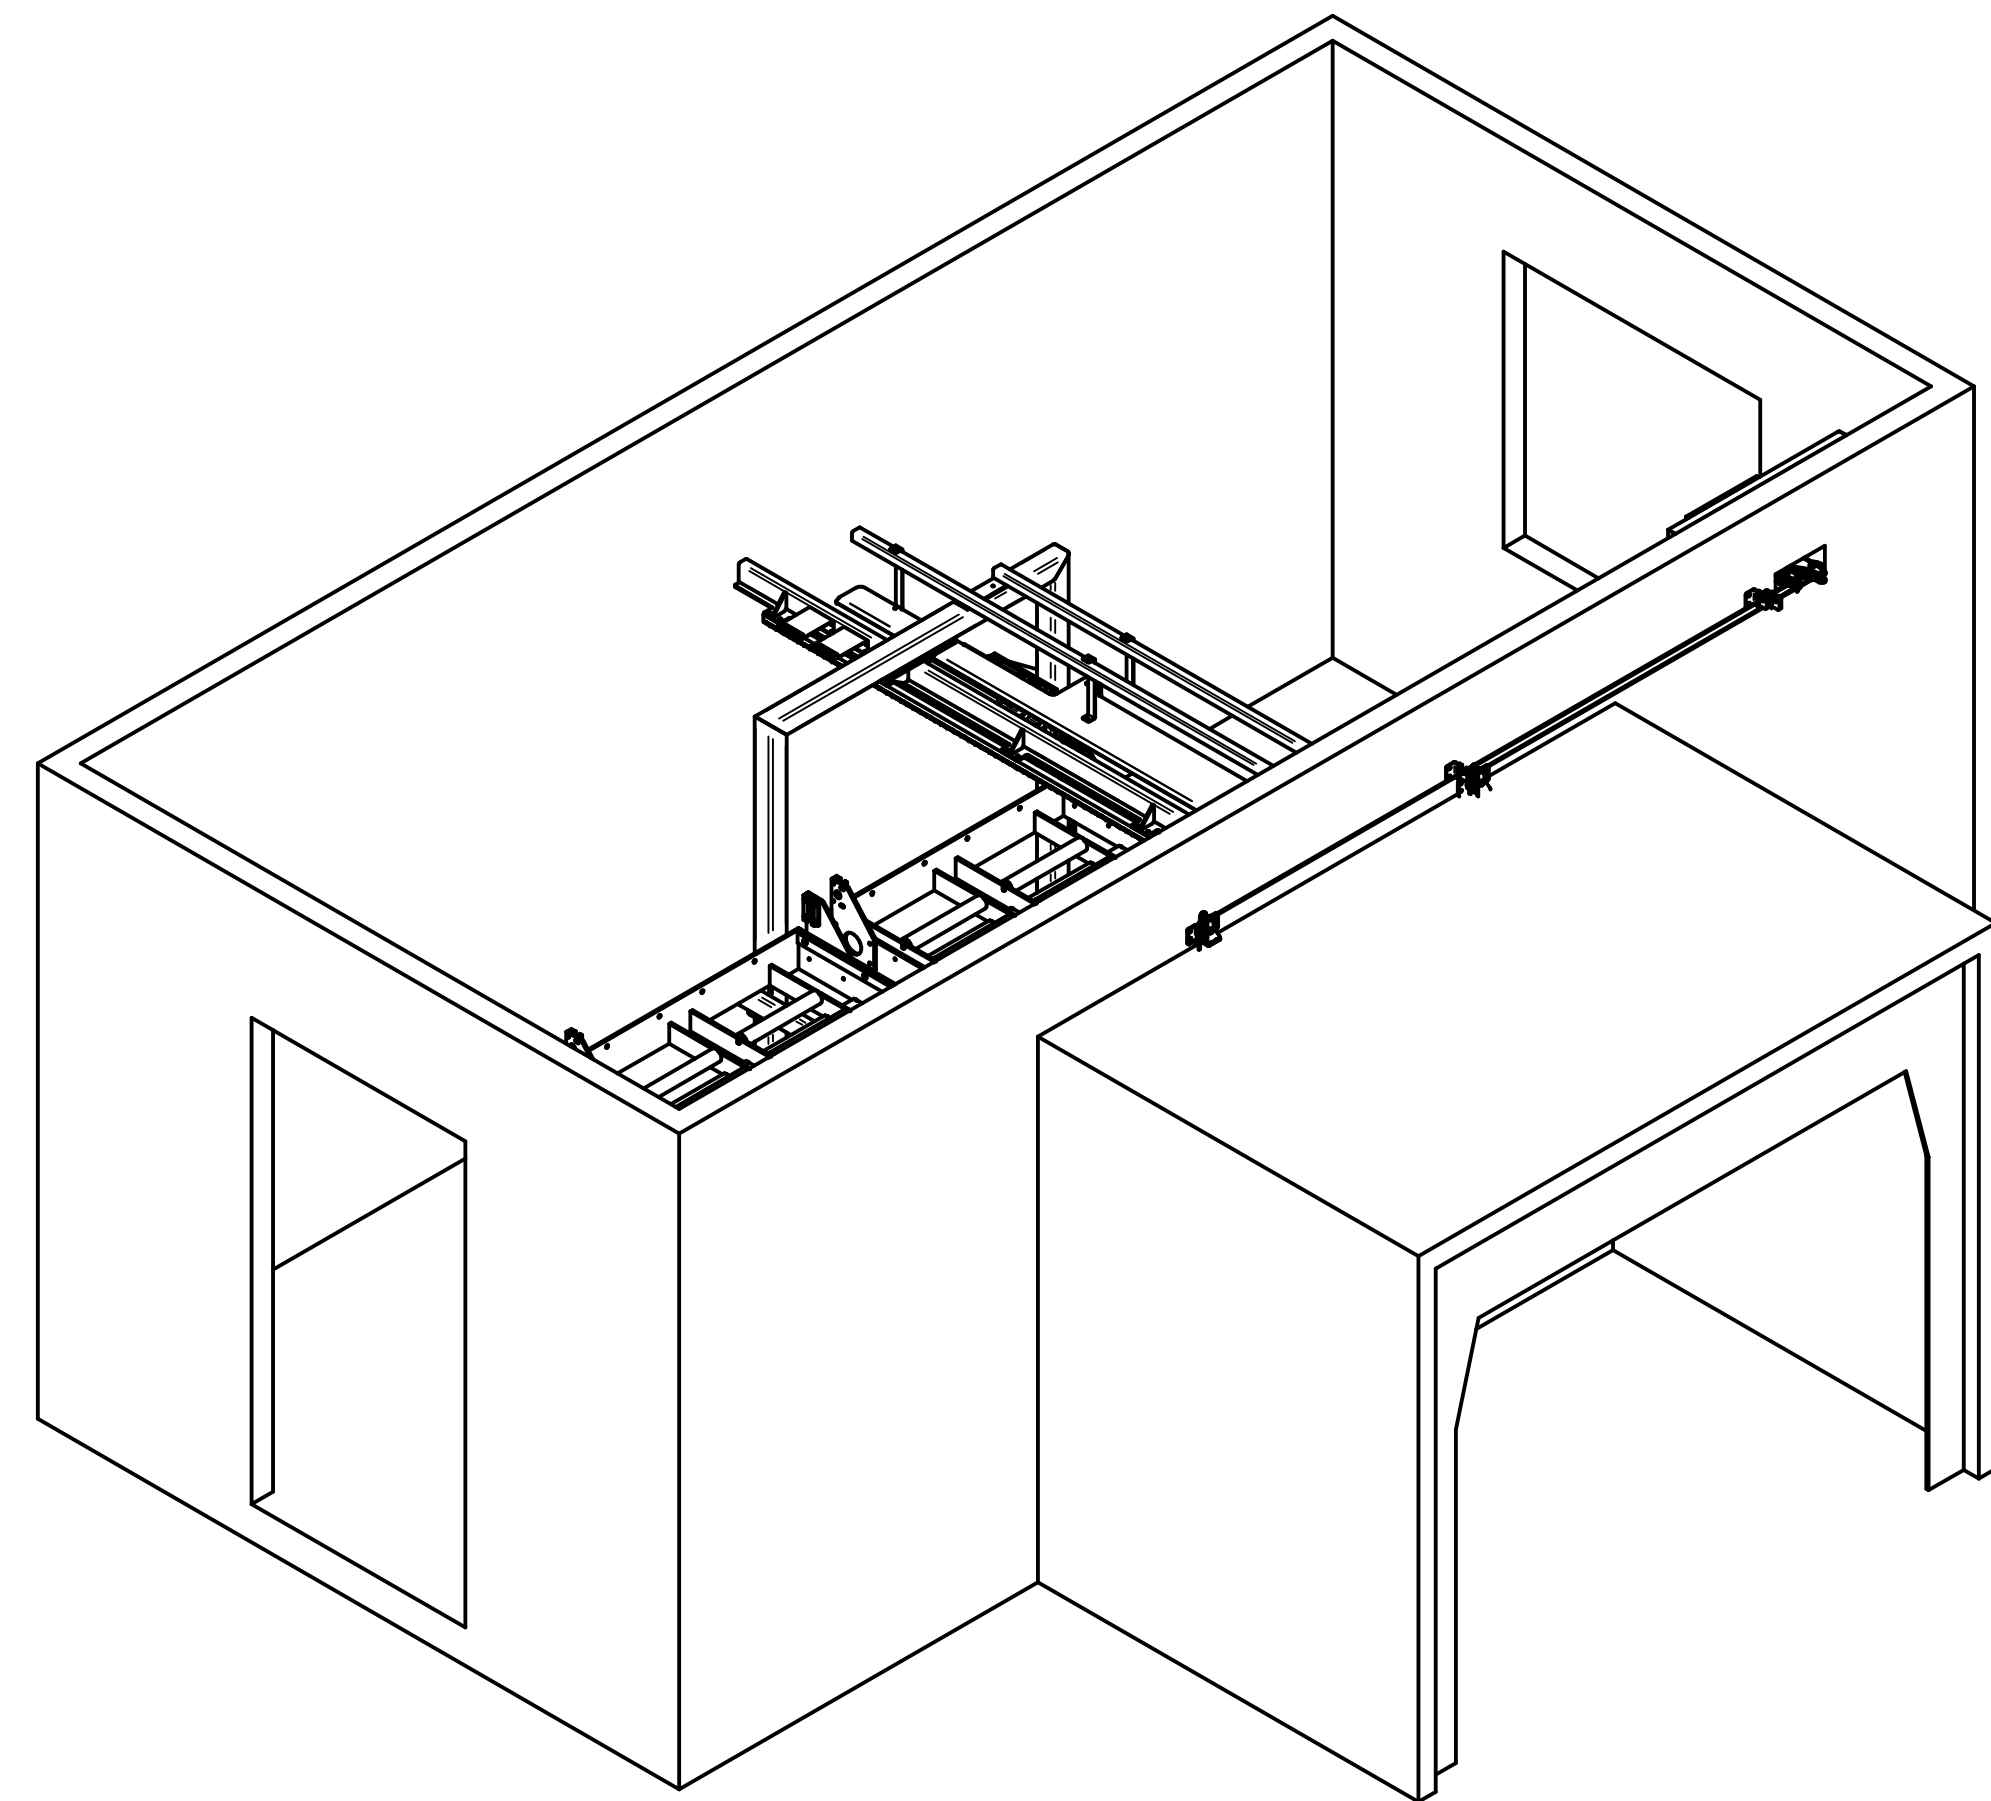
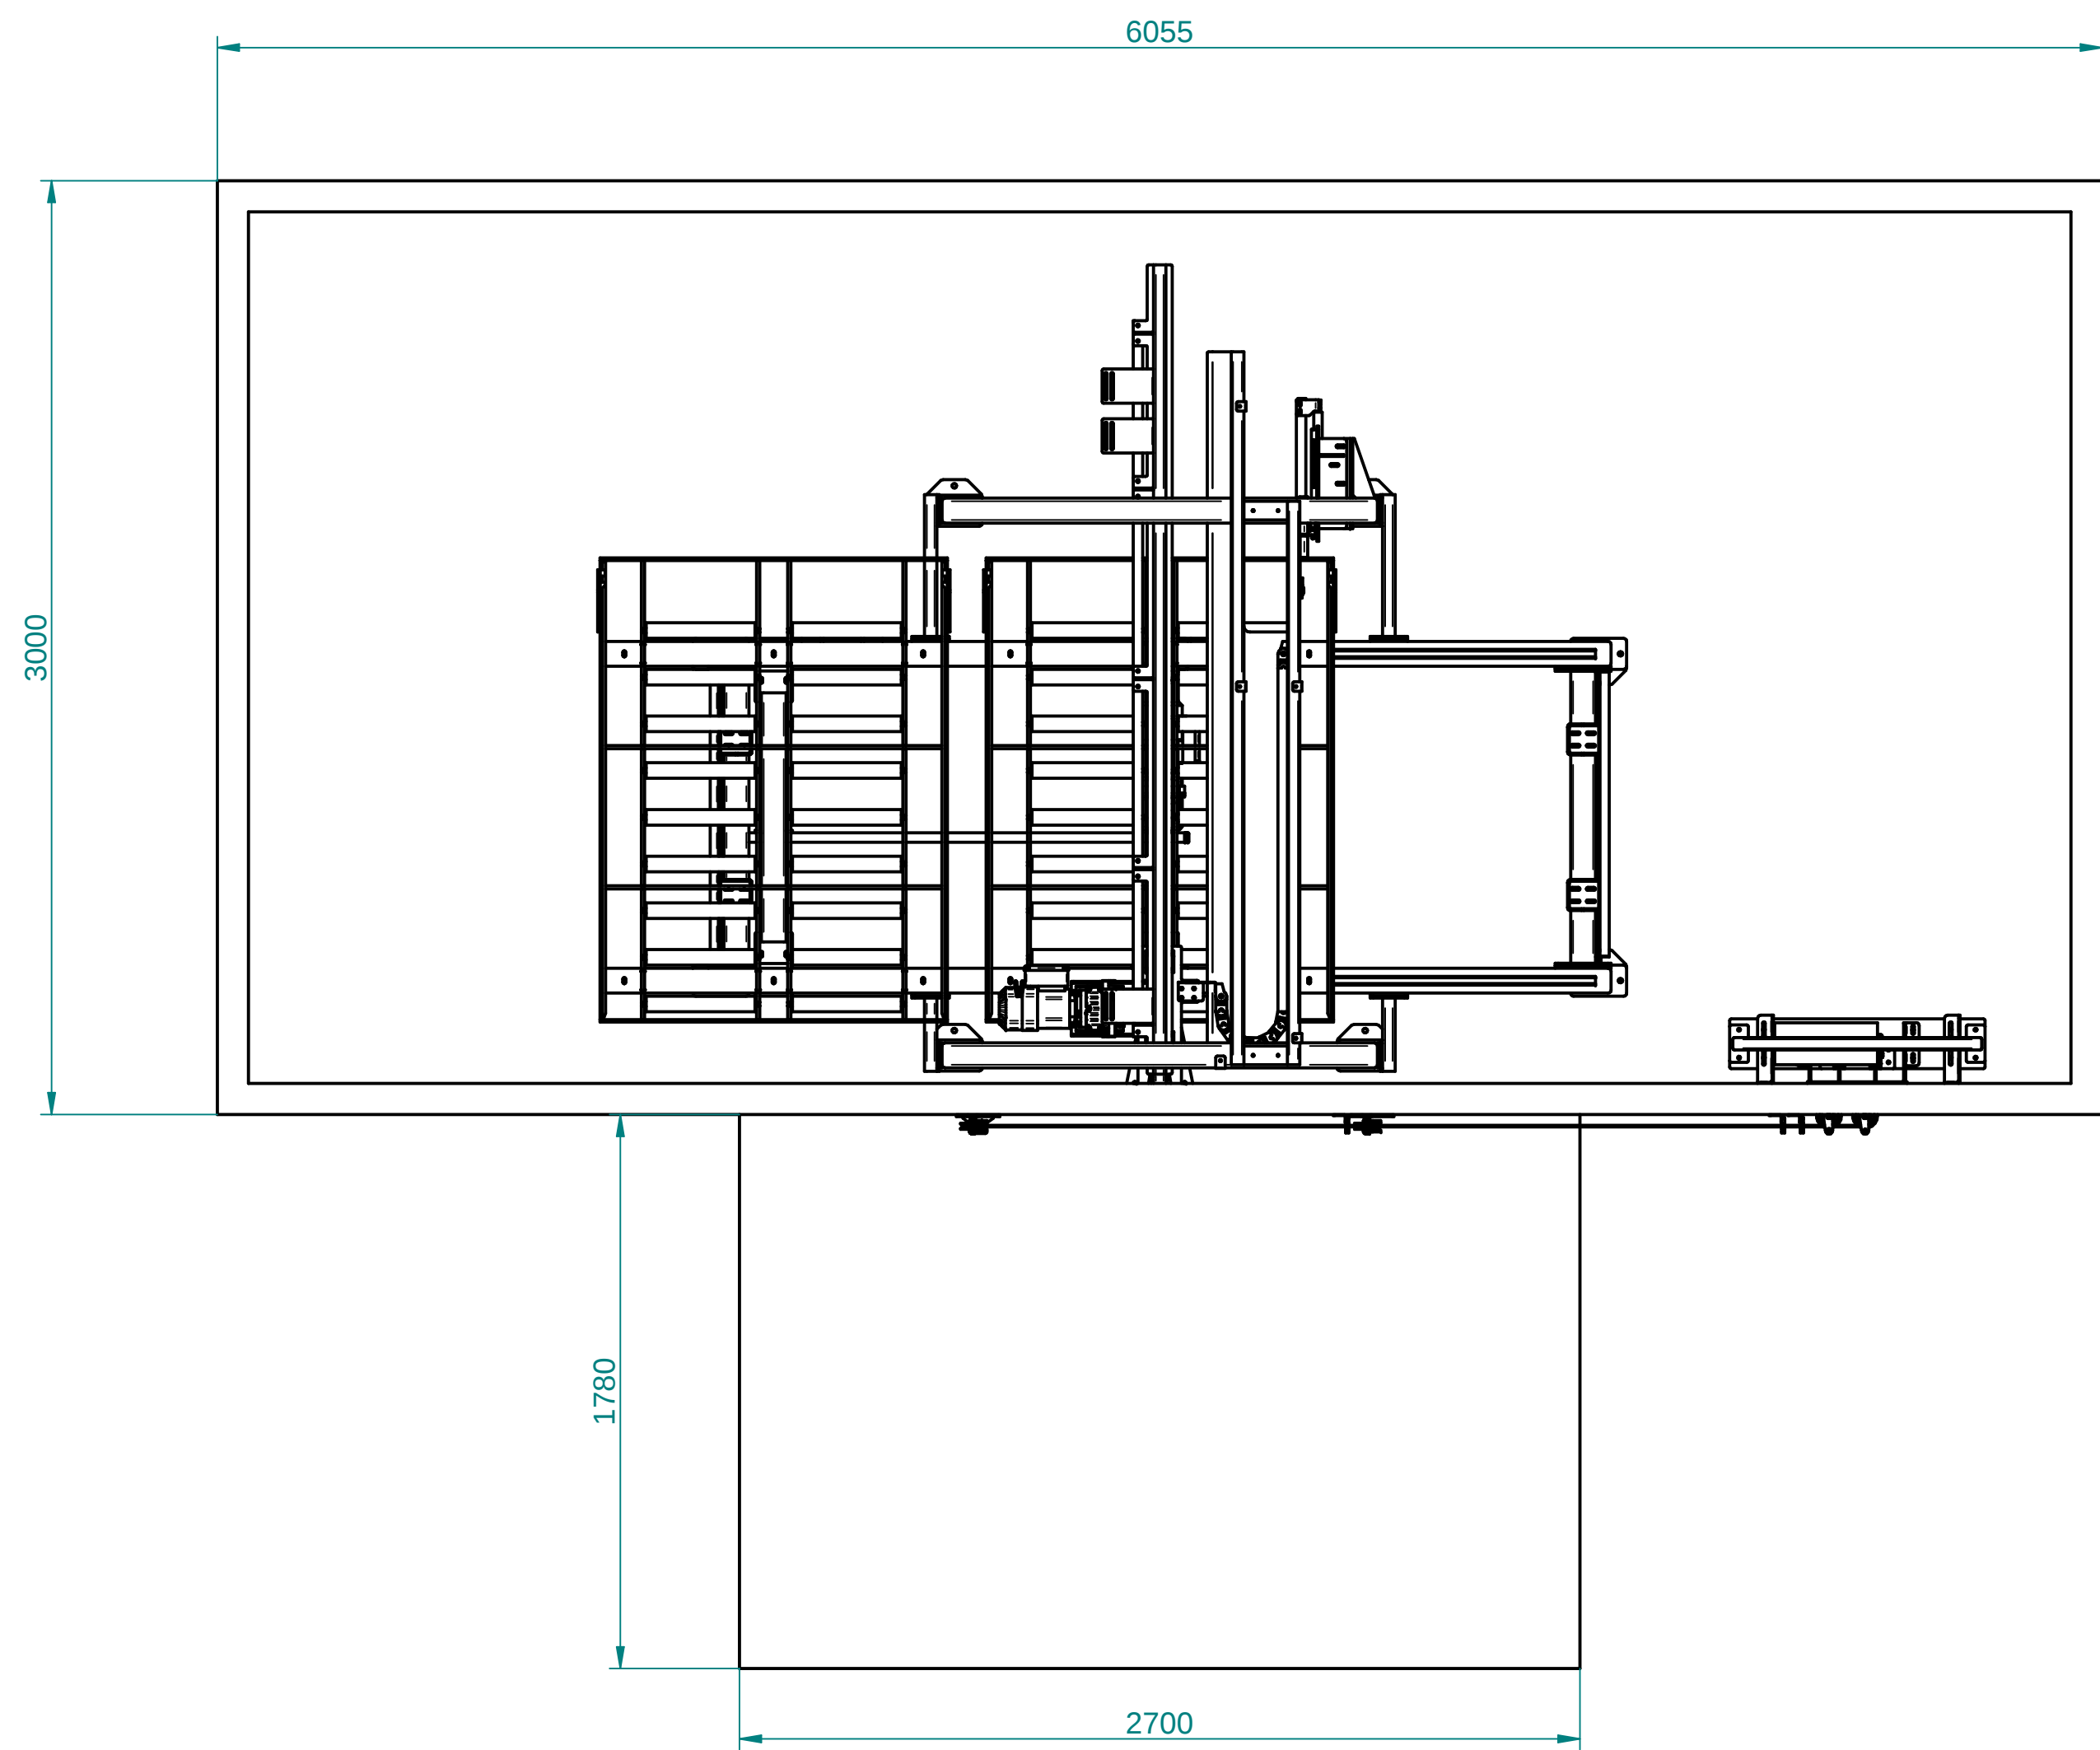
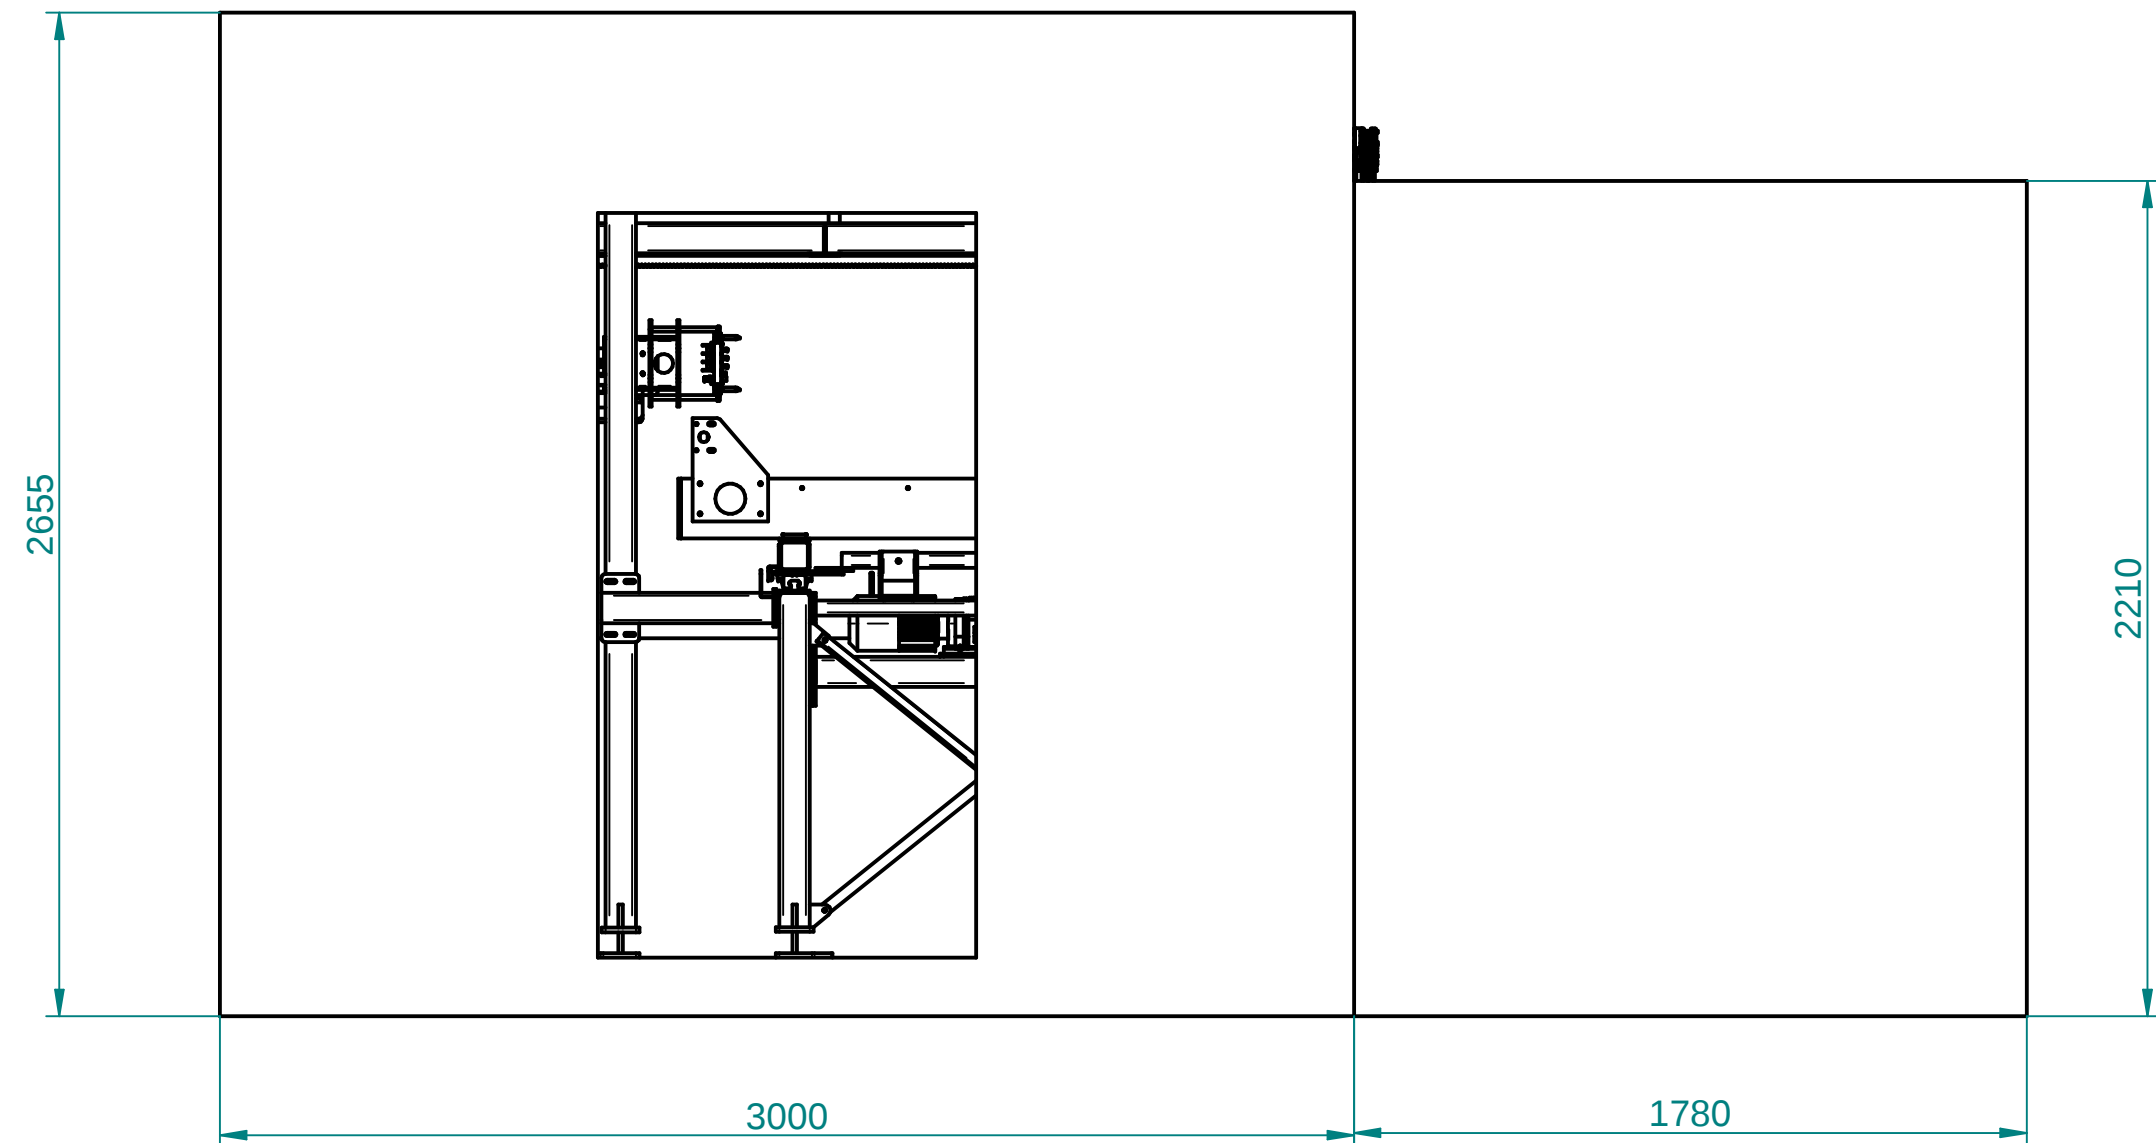


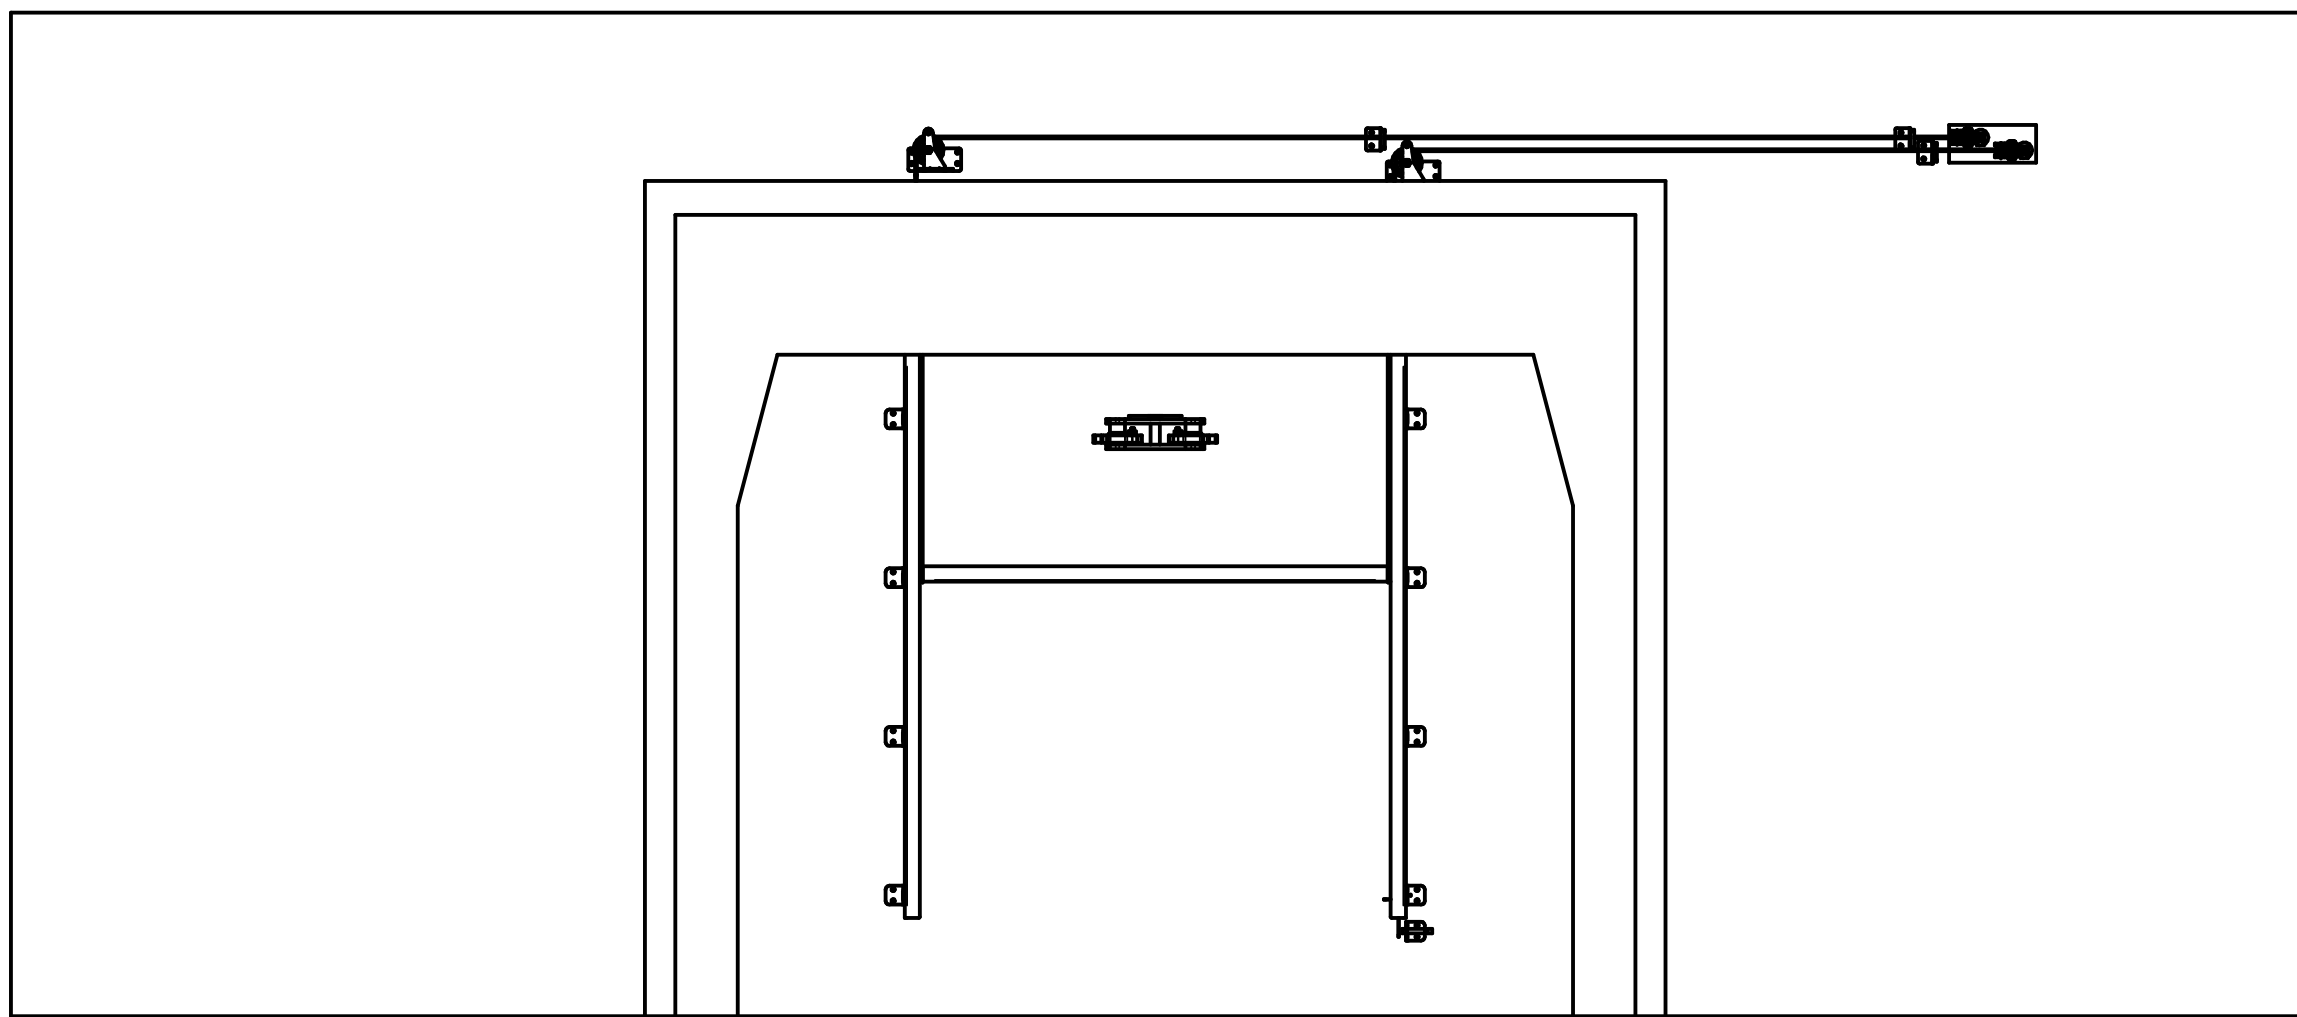

Minimální utahovací moment pro šrouby									
Pevnost.třída/Závít	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30
Mu[Nm] - 8.8	X	9,7	24,5	48,4	84	209	406	699	1408
Mu[Nm] - 10.9	X	14,3	35,9	72	123	307	596	1027	2069
Mu[Nm] - 12.9	X	16,7	42	83	144	359	698	1202	2421

Vytvořil / Created by		Měřítko / Scale		Formát / Size		Revize / Revision		Lipraco s.r.o. 	
Datum vytvoření / Date of creation		03.03.2022		1:50		A1		www.lipraco.cz	
Upravitel / Modified by				Název projektu / Project					
Datum změny / Date of modification		24.01.2023		Název dílu / Title					
Hmotnost / Weight		1381.923 kg		Číslo výkresu / Drawing number		Nabíjecí stanice			
Materiál / Material				Položtovar / Semi-product					
Číslo zakázky / Contract		212200278		Poznámky / Notes					
Povrchová úprava / Surface finish				Navazující operace / Next operation					
Počet kusů / Quantity				Obrobek / Tooling		Svařovací / Welding		Montáž / Assembling	
Schválil / Approved								Číslo výkresu / Drawing num.	