

FICHA TÉCNICA RESUMIDA CME FCM 10.000

CME

DECLARACION DE CONFORMIDAD "CE"[1]

Fabricante : MAQUINARIA CME, S.A.

Dirección : Pigno. ind. Itziar - Parcela J1

Población : 20829 ITZIAR - DEBA - GIPUZKOA -SPAIN

Declaramos que la máquina:

Denominación : FRESADORA DE BANCADA FIJA

Marca : CME

Modelo : FCM-10000

Nº de serie: FM-137

- ✓ Corresponde a las exigencias básicas de la directiva de la CE sobre máquinas (directiva "CE" 98/37/CE), incluidas las modificaciones de la misma y la correspondiente transposición de la ley nacional.
- ✓ Es también conforme a las normas armonizadas sobre compatibilidad electromagnética directiva 89/336 CEE.
- ✓ Cumpliendo al mismo tiempo la Directiva de Seguridad de Máquinas 89/392/CEE, y la Directiva de Baja Tensión 73/23/CEE (y sus revisiones 91/368/CEE, 93/44/CEE y 93/68/CEE).

Además declaramos que:

- ✓ Las siguientes normas armonizadas (o partes de ellas) fueron aplicadas: EN 292-1/2; EN 60204-1; EN 294; EN 349; EN 418.

Extendido en Itziar a 26 de Mayo de 2005.

[redacted]

[1] Según la directiva 98/37/CE

1.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA

MODELO: FCM-10000

NUMERO: FM-137

CURSOS: X=10000, Y=1500, Z=2000 Z=1500

CONTROL: FAGOR 8070

VOLANTE: HEIDENHAIN HR-410

CABEZAL: ORTOGONAL AUTOMATIC 1° x 1°, 4000 r.p.m.

AMARRE: ISO-50, DIN-69871

CARENADO: CE-2

OPCIONES:

- MESA 6500 x 1200.
- REF. INTERNA AIRE+ TALADRINA.
- REF. EXTERNA TALADRINA.
- DEP. TALADRINA 1000 l CON MOTOBOMBA 15bar.
- SEPARADORES MAGNETICOS EN DEPOSITO TALADRINA.
- FILTROS DOBLE BYPASS 20 micras.
- ATC CADENA 60 HTAS
- EXTRACTOR DE VIRUTAS CON CUELLO
- ARMARIO ELECTRICO REFRIGERADO POR AIRE FORZADO.

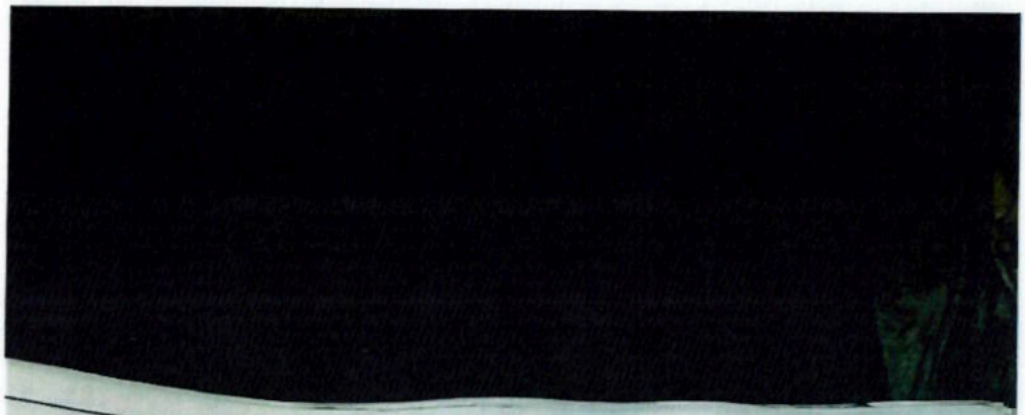

CME

Características generales de la máquina

- **ORIENTACIÓN MANDRINO + ROSCADO RIGIDO.**
- **PLATAFORMA IZQUIERDA CON ASCENSOR.**
- **ENFRIADOR**

1.2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	**MQ-10000**
FRESADORA Nº	**MQ-137**
TENSIÓN	**380V**
CONECTADA A	**380V**
FREQUENCY	**50Hz**
POTENCIA (MOTOR PRINCIPAL)	**30Kw FM7-A370-S5B1.E01**
POTENCIA SERVOMOTOR (EJE X)	**70Nm MHP-115C-024-HG0**
POTENCIA SERVOMOTOR (EJE Y)	**70Nm MHP-115C-024-HG0**
POTENCIA SERVOMOTOR (EJE Z)	**70Nm MHP-115C-024-HG0**
POTENCIA HIDROGRUPO	**22Kw**
POTENCIA (SISTEMA DE ENGRASE)	**0.15Kw.**
PESO NETO DE CADA MÁQUINA	**77000Kgs**